Автоматический продольно-резательный станок типа DK - 320 / -450

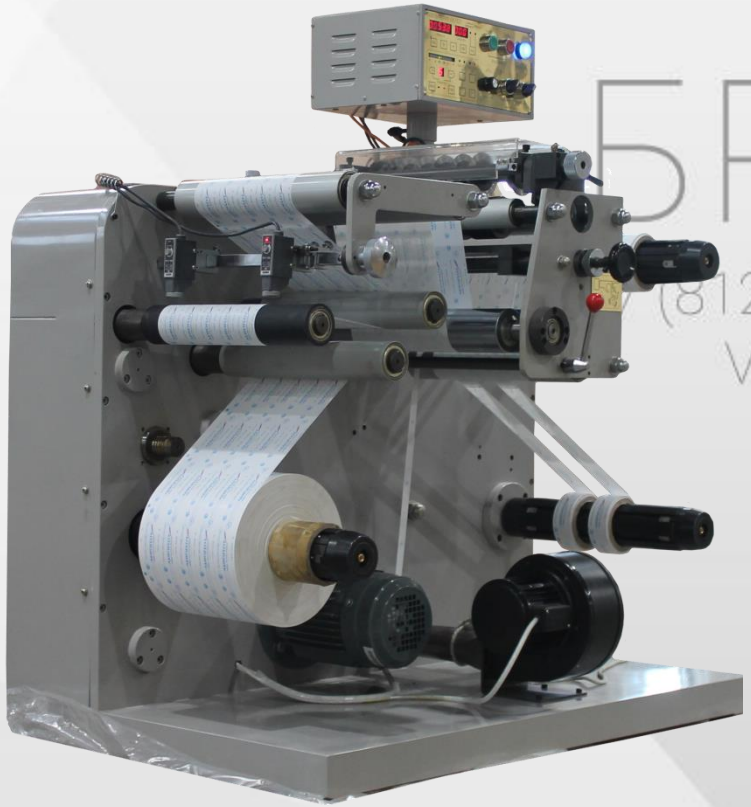

БРОНКО
(812) 611 10 40 ДОБ 2878
V.Badiyu@bronko.ru

Автоматический продольно-резательный станок DK-320/-450 предназначен для разрезания бумаги, самоклеющейся бумаги, пленки, фольги. Он имеет такие функциональные возможности, как счетчик метража, промотанных этикеток, установка количества перематываемых этикеток с автоматической остановкой после перемотки и фотоэлектрический диод для контроля края полотна.

В комплект станка входит стол для склейки полотна. Станок характеризуется прочной конструкцией, устойчивостью, высокой эффективностью, точностью резки, простотой в эксплуатации и стабильностью в работе. В стартовой комплектации на DK - 320 / -450 установлены дисковые ножи.

Дополнительно можно заказать держатели лезвий.

Основные технические параметры: DK-320/ DK-450

Скорость резания	80 м/мин
Максимальная ширина полотна	320/450 мм
Максимальный диаметр подачи	500 мм
Максимальный диаметр намотки рулонов	480 мм
Точность резания	0,5 мм
Диаметры втулок размотки	76 мм
Диаметры втулок намотки	76 мм
Напряжение источника питания	220 В±10%
Общая потребляемая мощность	1 кВт
Общие размеры	1,1 (Д) x 0,9 (Ш) x 1,3 (В) м
Вес	около 480 кг

БРОНКО
+7 (812) 611 10 40, ДОБ.:2878
V.Badiy@bronko.ru

Консольное крепление валов
Дисковые ножи. (**Лезвийные ножи** – опция)
Фрикционные или электромагнитные тормоза

Возможные комплектации оборудования

DK-320 с фрикционными муфтами
DK-320 с фрикционными муфтами, увеличенным диаметром 600 мм на размотке
DK-320 с эл/магнит. муфтами
DK-320 с эл/магнит. муфтами и револьверной намоткой
DK-320 с эл/магнит. муфтами, увеличенным диаметром 600 мм на размотке
DK-450 с фрикционными муфтами
DK-450 с эл/магнит. муфтами
DK-320 с фрикционными муфтами с лезвийной системой

*о наличии оборудования нужно уточнять дополнительно.

БРОНКО
+7 (812) 611 10 40, ДОБ.:2878
v.Badiy@bronko.ru

Бадий Василий

+7 (812) 611–10–40 (доб.: 2878)
V.Badiy@bronko.ru

БРОНКО
+7 (812) 611 10 40, ДОБ.:2878
V.Badiy@bronko.ru